


## FLEXOART® Cámara Cerrada

### El sistema más flexible de cámaras cerradas en el mercado

El sistema de cámara cerrada de FlexoArt® está diseñado pensando en adaptabilidad para proveer un perfecto entintado, impresión y zero goteo - para prensas de tamaño completo hasta 3,000mm/120" ancho de impresión.

Este sistema de cámara cerrada para las cuchillas es una solución fácil de usar que ofrece bajar los costos de operación, se paga en corto tiempo y mejora la calidad de la impresión.

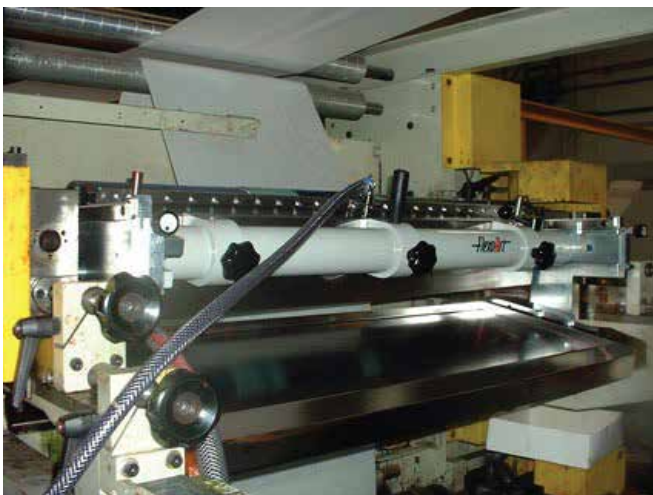

### Beneficios de la facilidad de uso

- **Bajo peso**  
Fácil de soltar, remover y manejar en la prensa.
- **Fácil de instalar**  
Se ajusta por desgastes solo dos veces por turno.
- **Cambio de cuchilla sencillo y rápido**  
Debido en parte al singular sistema GripTite® para las cuchillas.
- **Sistema totalmente hermético**  
Configuración de doble cámara en acero inoxidable asegura una dosificación de la tinta sin goteo.
- **Conector rápido**  
Fácil conexión a manguera y salida rápida de la tinta.

**FlexoArt**  
Graphic & Engineering

FLXON INCORPORATED

8505 Crown Crescent Court, Charlotte, NC 28227  
(800) 756-6474 | (704) 844-2434 | [wecare@flxon.com](mailto:wecare@flxon.com)  
[www.flxon.com](http://www.flxon.com)

## Características Estándar



- El sistema de cámara cerrada más flexible en el mercado con características ingeniosas que permiten instalación en la mayoría de las prensas.
- Entintado y dosificación perfectos, duración extraordinariamente larga de la cuchilla debido a baja presión y construcción especial.
- El sistema de “no presión” está compuesto por una cámara interna y un externa totalmente herméticas.
- Sistema patentado de sellos fabricados de dos componentes mantienen la tinta en la superficie de la rejilla del rodillo.
- Construcción altamente rígida previene vibraciones y curvaturas de la cámara durante operación de la prensa.
- Sistema confiable y sin complicaciones diseñado para cumplir con los más altos requisitos para obtener calidad y rentabilidad.
- Fácil de adaptar a cualquier unidad de impresión flexográfica.
- Construcción de acero inoxidable acabado al frío previene oxidamiento o cualquier deformación.
- Equipado con el sistema GripTite® lo que permite un rápido servicio y mantenimiento.

